

SERRATURE A COMBINAZIONE MNEMONICA

SARGENT & GREENLEAF

ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE



Prima di iniziare le operazioni di montaggio bisogna considerare tre importanti fattori:

- A. dove si intende montare la combinazione sul frontale della porta dell'unità di custodia, tenendo conto che il chiavistello chiuso deve assicurare il blocco dei congegni;
- B. in funzione del punto 1., quale sarà l'orientamento della scatola e del chiavistello;
- C. quale è lo spessore della porta, attraverso il quale passa l'albero del quadrante selettore del codice.

OPERAZIONI

1. Determinare la posizione della scatola e la MANO orientamento chiavistello.

MANO SINISTRA



MANO DESTRA




VERTICALE ALTO




VERTICALE BASSO


2. Attraverso lo spessore porta preparare un foro di circa 12 mm. o più, per il passaggio albero.



3. Rimuovere il coperchio, accertarsi che il chiavistello si trovi in posizione CHIUSO (esteso). Rimuovere anche la cam-guida dal centro del pacco dischi.
4. Fissare con le quattro viti la scatola su piastra o su colonnette, già preparate all'interno della porta.
5. Introdurre nel foro porta l'albero del quadrante con la base (anello esterno). Avvitare la cam-guida (senza stringere troppo) per determinare il taglio eccedenza albero e la corretta posizione della base sul fronte porta.
6. Togliere e fissare prima la base sulla porta, curando che l'indice Y sia ad ore 12.

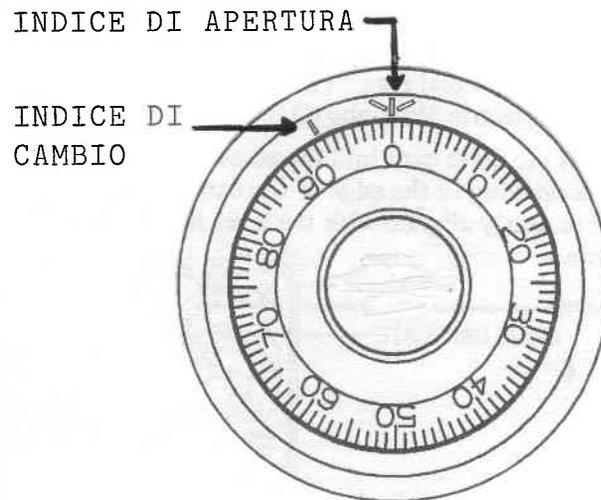


7. Refinire l'albero di sfridi del taglio e del filetto, quindi riavvitare la cam-guida, senza stringere troppo. **IMPORTANTE** porre la chiavetta di fissaggio nel giusto intaglio RH - LH - VU - VD, secondo l'orientamento del chiavistello.




8. Riporre il coperchio sulla scatola, altrimenti la serratura rimane bloccata. Quindi, seguendo le istruzioni di selezione codice, provare almeno tre volte che tutto funzioni.

SCATOLA MECCANISMO

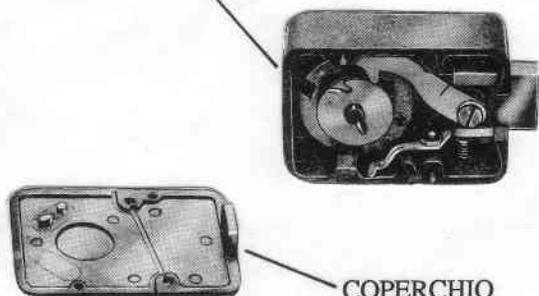


COPERCHIO

QUADRANTE



CHIAVE CAMBIO




Caratteristiche:

- 3 dischi coassiali, 100 tacche di quadrante ($100^3 = 1.000.000$ di combinazioni potenziali)
- 4 dischi coassiali, 100 tacche di quadrante ($100^4 = 100.000.000$ di combinazioni potenziali)
- variazioni del codice con chiave-cambio
- perno del quadrante adattabile a qualsiasi spessore porta
- posizionamento della serratura con chiavistello orientabile su 4 punti cardinali



RH=mano destra



LH=mano sinistra




VU=verticale alto



VD=verticale basso

Spessore della porta

E' la distanza tra il piano di superficie su cui è fissata la scatola all'interno della porta e la faccia esterna della porta stessa, sulla quale appoggia il quadrante.



Serrature Modello	Dischi	Norme
R6730	3	GR2
R6790	3	INT'L
R6731	4	GR2
8550MP	3	GR1 MIL
8560MP	3	GR1R MIL
6530 DIRETTO	4	GR2-GR1
6535 INDIRETTO	4	GR1 MP
6546	4	PT2 4 VDMA (D)
Quadranti Modello	Diametro	Albero
D300-R211 frontale STD	95 mm	Albero filettato 5/16"-40
D220-R167 antispia STD	95 mm	Albero filettato 5/16"-40
D17-R34 frontale STD	84 mm	Albero filettato 5/16"-40
D782-R137 frontale STD	84 mm	Albero filettato 5/16"-40
D30-R20 flexi frontale	92 mm	Albero filettato 5/16"-40
D22-R20 flexi antispia	92 mm	Albero filettato 5/16"-40
D540-R167 antispia MP	95 mm	Albero filettato 5/16"-40
D230-R167 antispia Vault	95 mm	Albero filettato 3/8"-30